

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

FABRICADO EN POLIÉSTER

CUBAS AGUA POTABLE

Equipos con Registro Sanitario, apto para líquidos alimentarios.

Depósitos de agua potable con boca PPH superior y tapa sellada.

Posibilidad de realizar equipos a medida.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Márgenes de temperatura entre -30° C y 60° C.
- Disponemos de registro sanitario.

Todas la cisternas incluyen:

- 1 Boca de Hombre 500 superior.
- 2 manguitos entrada y salida de aguas.
- 1 Venteo.
- Tubuladoras DN 500 mm. (superficie)

FORMATO VERTICAL SUPERFICIE


REF.	VOLUMEN (L).	Ø (mm.)	H (mm.)
DVSSOL4	4.000	1.500	2.750
DVSSOL5	5.000	1.625	2.500
DVSSOL6	6.000	1.725	3.000



Vertical superficie

FORMATO VERTICAL ENTERRADO


REF.	VOLUMEN (L).	Ø (mm.)	H (mm.)
DVESOL4	4.000	1.500	2.750
DVESOL5	5.000	1.625	2.500
DVESOL6	6.000	1.725	3.000

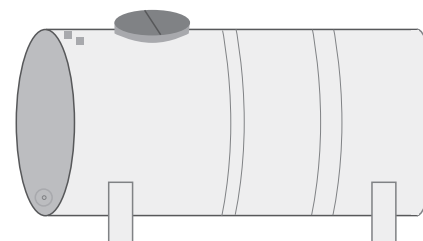

Horizontal superficie

FORMATO HORIZONTAL SUPERFICIE

REF.	VOLUMEN (L).	Ø (mm.)	L (mm.)
DHSSOL2	2.000	1.100	2.150
DHSSOL4	4.000	1.625	2.750
DHSSOL5	5.000	1.725	2.500
DHSSOL6	6.000	1.725	3.000

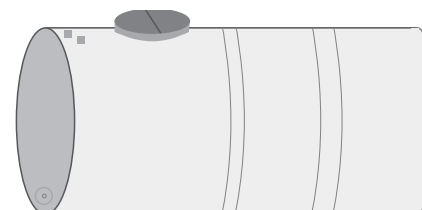

Horizontal enterrado

FORMATO HORIZONTAL ENTERRADO

REF.	VOLUMEN (L).	Ø (mm.)	L (mm.)
DHESOL2	2.000	1.100	2.150
DHESOL4	4.000	1.625	2.750
DHESOL5	5.000	1.725	2.500
DHESOL6	6.000	1.725	3.000



Depósito horizontal enterrado.